

KN37046 – napájecí zdroj 12,8V



Zdroj je určen k instalaci v drážních vozidlech pro zajištění napájení elektronických zařízení z palubní sítě drážního vozidla v širokém rozsahu vstupních hodnot.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Složení: 1x zdroj KN37046
Příslušenství na objednávku: 1x konektor DIN41612
1x kryt konektoru DIN41612
1x uchycovací klip konektoru
1x rozvodnice KF360121

Vstupní napětí: 24 V ÷ 110 V DC (16,8 V – 155 V DC)

Výstupní napětí: 12,8 V DC (180W max.)

Stupeň krytí: IP40



Rozměry (v x š x h): 160 x 143 x 80 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Normy: EN 50155, EN 45545 (HL3)

KN37046 – napájecí zdroj 12,8V

Rozměry a uchycení:

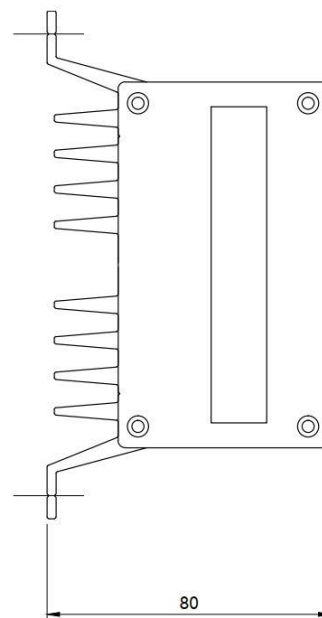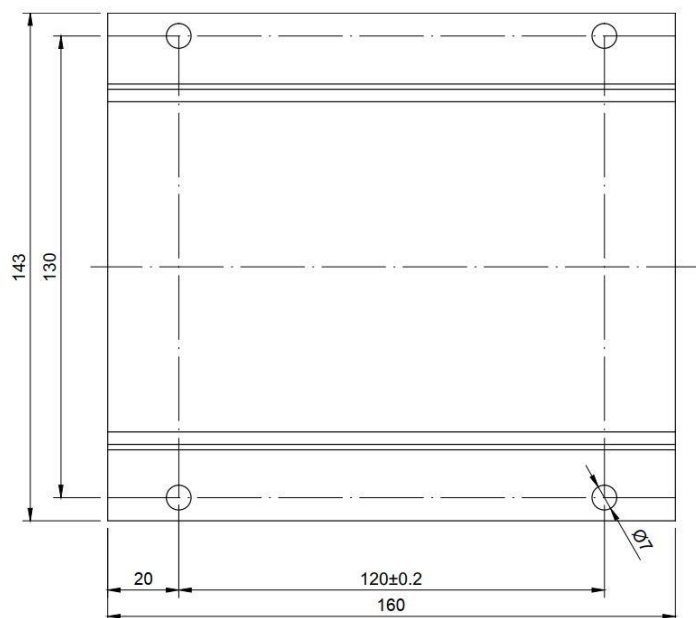

Příslušenství:

Konektor DIN 41612



Kryt konektoru DIN 41612 + držák
konektoru proti vysunutí



Rozvodnice KF360121

