





E16T

NOVÉ KOMUNIKÁTORY **ETHERNET**

**Přenos informací z ústředny
PZTS (EVS) do PCO**

- ▶ Plná kompatibilita s PCO RADOMNET
- ▶ **Ethernet**
- ▶ Protokoly SIA, CID
- ▶ Spolehlivé připojení i tam, kde není pokrytí GSM
- ▶ Cenově dostupné řešení

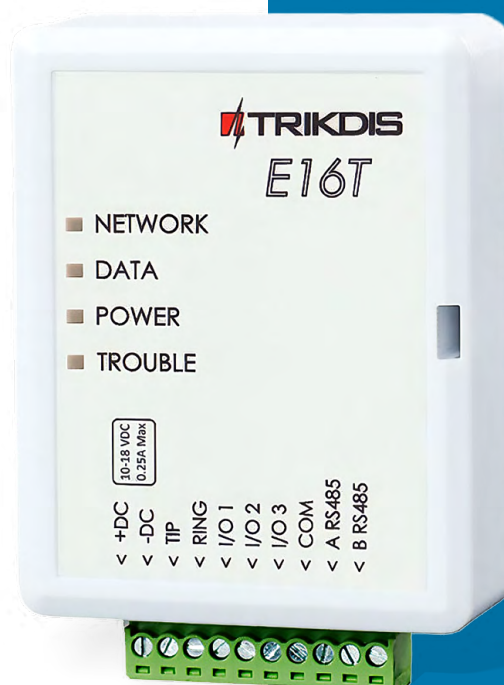


OBJEKT



KOMUNIKÁTOR

Ethernet



PCO RADOMNET



VÝHODY ETHERNET KOMUNIKÁTORŮ

ETHERNET

- ▶ Připojení k ústředně (alarm panelu) - pevná telefonní linka
- ▶ 3 přímé vstupy nastavitelného typu
- ▶ Komunikuje s PCO (DPPC) prostřednictvím protokolu SIA DC-09
- ▶ Komunikační E16T jsou certifikovány podle nejvyšší bezpečnostní třídy EN50131 Grade 4
- ▶ Jednoduchá montáž a konfigurace
- ▶ Konfigurovatelná perioda testů spojení s PCO
- ▶ Vyrobeno v EU. Zastoupení výhradního dovozce do ČR.
- ▶ Cenově zvýhodněné balíčky - připojení k PCO RADOMNET
- ▶ Příznivá cena i pro nízkorozpočtové projekty

PARAMETR	POPIS
Připojení k ústředně (alarm panelu)	Simulovaná pevná linka Formáty CID, SIA
Připojení k PCO RADOMNET	SIA DC-09_2012, DC-09_2007 Šifrování zpráv AES 128 Pomocí TCP (i šifrovaně), příp. UDP (nešifrovaně) Komunikátor podporován PCO RADOMNET , od verze 1.3.0 Možnost zvýhodněného upgrade na aktuální verzi Nutný konektor TCP/UDP, není však potřebný další HW
Vstupy	3, lze nastavit jako vstupy typu NC; NO; NC/EOL; NO/EOL; NC/DEOL; NO/DEOL (10 kΩ)
Ethernet konektor	IEEE802.3, 10 Base-T, RJ45 socket
Napájení	10-15 V DC 100 mA (pohotovostní režim), max. 250 mA (odesílání dat)
Konfigurace, změna nastavení	Pomocí bezplatného počítačového programu TrikdisConfig - přes port USB Mini-B. Uložitelné nastavení pro další užití.
Provozní prostředí	Teplota od -10 °C do +50 °C, relativní vlhkost až 80 % při +20 °C
Rozměry komunikátoru	88 x 62 x 26 mm
Snadná montáž	Oboustranná samolepicí páska nebo přišroubování



Prodejce: **RADOM, s.r.o.**, Jiřího Potůčka 259, Pardubice

✉ obchod@radom.eu 🌐 www.radom.eu

