GSM hlásič SXS23/GPRS

Úvod

GSM hlásič poplachu SXS23 je určen pro přenos poplachových zpráv z rodinných domů, chat, bytů, garáží atd. na pult centralizované ochrany (PCO), případně na mobilní telefon. Zařízení umožňuje přenos informací z osmice (7+1) binárních vstupů až na osm telefonních čísel, a to pomocí GPRS dat i SMS zpráv. Hlásič je možno přímo použít jako jednoduchou zabezpečovací ústřednu nebo v kombinaci s libovolnou komerčně dodávanou ústřednou EZS.

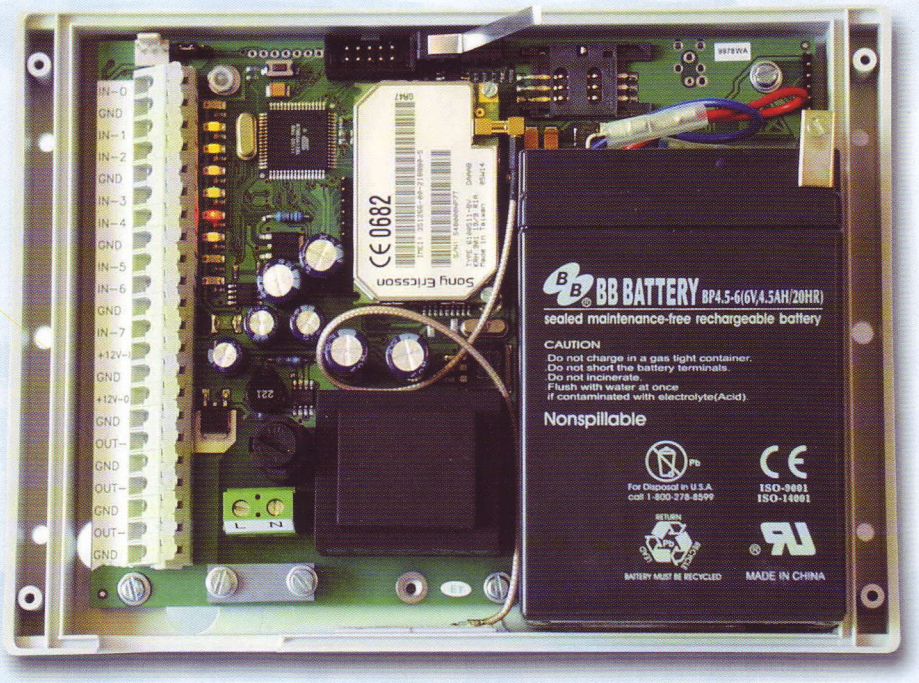

- Přenos zpráv na PCO přes GSM GPRS s možností zálohy SMS kanálem.
- Konfigurovatelná perioda posílání udržovacích GPRS zpráv.
- Možnost dotazu na stav (vstupů a výstupů) a na sílu GSM signálu v místě instalace hlásiče.
- Možnost nastavení výstupů (2) jako PGM1 a PGM2.
- Ovládání 2 výstupů pomocí SMS.
- Kmitočtové pásmo GSM 900/1800 MHz.

Základní technické parametry

Napájení

Hlásič je napájen vlastním síťovým zdrojem stejnosměrného napětí.
Napájení je zálohováno olověným akumulátorem.

napájecí napětí:	síť ~230V±10% / 50Hz
AKU:	hermeticky uzavřený olověný 6V/4,5Ah

Paralelní vstupy

Tyto vstupy jsou určené k propojení s výstupním modulem ústředny nebo přímo k připojení čidel a mohou být v provedení potenciálových nebo bezpotenciálových vstupů (platí pro celou osmici, dle objednávky).

počet vstupů:		8
provedení vstupů:		galvanicky NEoddělené
- potenciálové:		
přivedené napětí na svorky:	LOG „0“	0 – 1,0V
	LOG „1“	8 – 30V
- bezpotenciálové - nevyvážené:		
spojené svorky	LOG „0“	0 – 500 Ω
rozpojené svorky	LOG „1“	20kW – ∞

Sirénový výstup

Tento výstup je určen k ovládání akustické sirény v případě narušení.

počet výstupů:	1
provedení výstupu:	galvanicky NEoddělené, otevřený kolektor tranzistoru
maximální spínané napětí:	30V
maximální spínaný proud:	5A

Ovladatelné výstupy

Tyto výstupy jsou určeny k ovládání libovolného zařízení/spotřebiče pomocí mobilního telefonu.

počet výstupů:	2
provedení výstupů:	galvanicky NEoddělené, otevřený kolektor tranzistoru
maximální spínané napětí:	30V
maximální spínaný proud:	1A

GSM modul

Hlásič je vybaven dvoupásmovým komunikačním průmyslovým GSM modulem Sony Ericsson GR47.

GSM modul:	Sony Ericsson GR47
podporovaná frekvenční pásma:	900/1800MHz

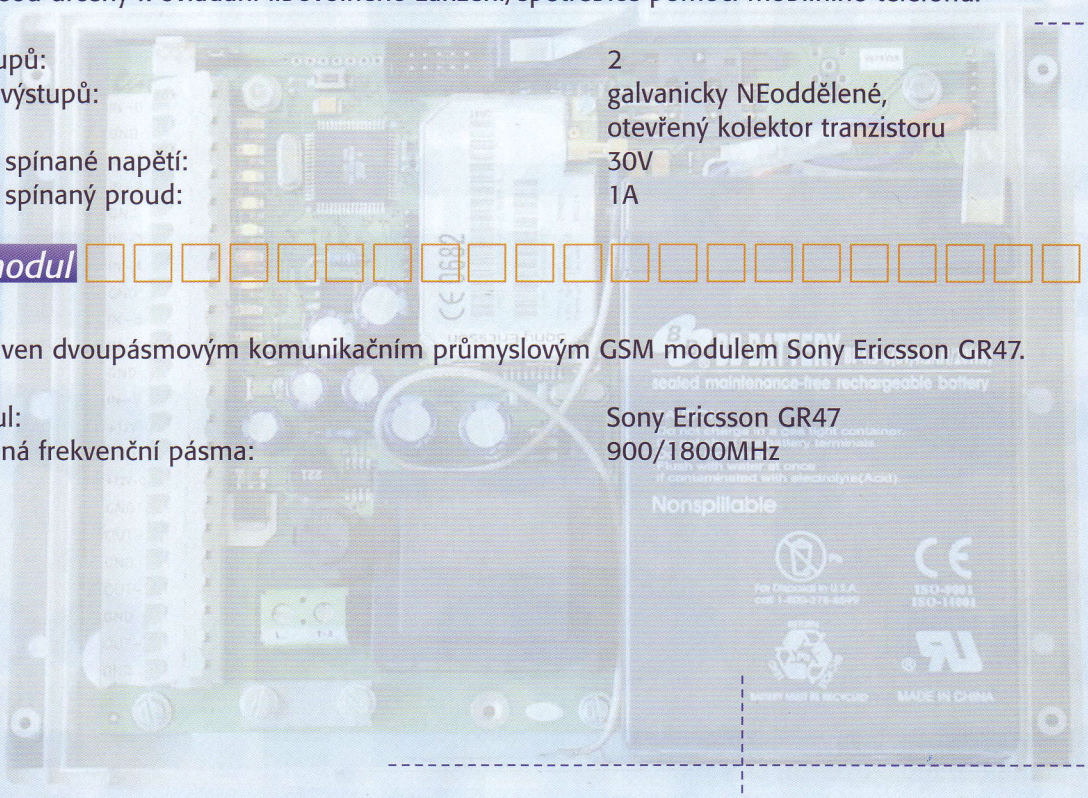

RADOM s.r.o., Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice
tel.: 466 414 211, fax: 466 413 315
e-mail: info@radom-cz.cz
www.radom-cz.cz

RADOM s.r.o.