



GET

NOVÉ KOMUNIKÁTORY

NET | 4G


**Přenos informací z ústředny
PZTS (EVS) do PCO**

- ▶ Plná kompatibilita s PCO RADOMNET
- ▶ Protokoly **CID**, **SIA**



Dvoucestné komunikátory, volba primární komunikace:

- ▶ **Ethernet**
- ▶ **4G LTE** s možným fall-backem na 2G, duální SIM

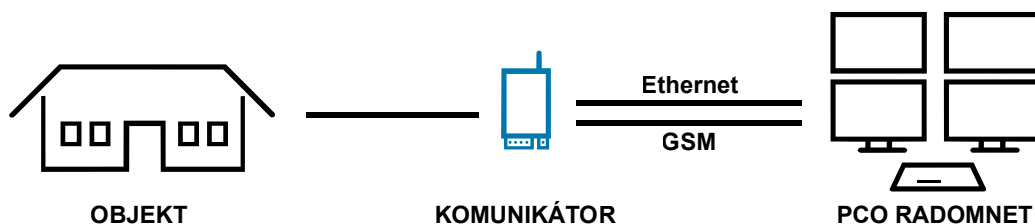

VÝHODY DUÁLNÍCH KOMUNIKÁTORŮ

ETHERNET + 4G

- ▶ Připojení k ústředně (alarm panelu) - pevná telefonní linka
- ▶ Možnost volby primární cesty komunikace – Ethernet nebo 4G LTE (dual SIM)
- ▶ 2 přímé vstupy nastavitelného typu
- ▶ Komunikuje s PCO (DPPC) prostřednictvím protokolu SIA DC-09
- ▶ Komunikátory GET jsou certifikovány podle nejvyšší bezpečnostní třídy EN50131 Grade 4
- ▶ Jednoduchá montáž a konfigurace
- ▶ Konfigurovatelná perioda testů spojení s PCO
- ▶ Vyrobeno v EU. Zastoupení výhradního dovozce do ČR.
- ▶ Cenově zvýhodněné balíčky - připojení k PCO RADOMNET
- ▶ Příznivá cena i pro nízkorozpočtové projekty

PARAMETR	POPIS
Připojení k ústředně (alarm panelu)	Simulovaná pevná linka Formáty CID (DTMF), SIA
Připojení k PCO RADOMNET	SIA DC-09_2012, DC-09_2007 Šifrování zpráv AES 128 Pomocí TCP (i šifrovaně), příp. UDP (nešifrovaně) Komunikátor podporován PCO RADOMNET , od verze 1.3.0 Možnost zvýhodněného upgradu na aktuální verzi Nutný konektor TCP/UDP, není však potřebný další HW
Vstupy	2, lze nastavit jako vstupy typu NC; NO; NC/EOL; NO/EOL; NC/DEOL; NO/DEOL
Podpora 4G / LTE modemu	LTE / Cat M1
Podpora 2G modemu	Pásmo 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Anténní konektor	SMA female
Ethernet konektor	IEEE802.3, 10 Base-T, RJ45 socket
Napájení	10-18 V DC 100 mA (pohotovostní režim), max. 250 mA (odesílání dat)
Konfigurace, změna nastavení	Pomocí bezplatného počítačového programu TrikdísConfig - přes port USB-C. Uložitelné nastavení pro další užití.
Provozní prostředí	Teplota od -10 °C do +50 °C, relativní vlhkost až 80 % při +20 °C
Rozměry komunikátoru	113 x 70 x 25 mm
Snadná montáž	Oboustranná samolepicí páska nebo přišroubování



Prodejce: **RADOM, s.r.o.**, Jiřího Potůčka 259, Pardubice

✉ obchod@radom.eu 🌐 www.radom.eu

